

## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **WYPOSAŻENIE MEBLOWE**

### **Przychodnia przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie**

#### **Biurka, dostawki do biurka, stoliki.**

1. Blaty biurek, blat roboczy, blaty dostawek do biurek, stolików, całość wykonana z płyty meblowej laminowanej obustronnie, wodoodpornej, zmywalnej. Klasa higieniczności E1.
2. Blaty biurek, dostawek, stolików o grubości 25 mm lub zgodnie z opisem szczegółowym mebla. Obrzeża ABS. gr. 2mm. Płyta wiórowa o gęstości  $\geq 500$  kg/m<sup>3</sup>.
3. W przypadku blatów o grubości większej niż 25 mm płyty muszą być sklejane, a nie skręcane.
4. Maskownice wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm laminowanej, wodoodpornej, zmywalnej.
5. Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych wykończone okleiną ABS gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.
6. Biurka wyposażone w przepusty kablowe w kolorze zbliżonym do blatów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Biurka występują w wersji prostej.
8. Stolik okrągły.
  - a) Blat z płyty meblowej gr. 25 mm lub więcej, wodoodpornej, zmywalnej.
  - b) Krawędzie płyty meblowej wykończone okleiną PCV lub ABS gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.
9. Biurka, dostawki do biurka, blaty stolików, w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnych odpowiadających kolorystyce i strukturze.
10. Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie określić wszystkie niezbędne podpory i wzmocnienia.

#### **Szafy, komody, nadstawki, szafki, słupki, regały, półka, kontenery, szuflady na klawiatury, wózki na jednostki PC.**

1. Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej obustronnie w kolorze: „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnych odpowiadających kolorystyce i strukturze. Obrzeża ABS gr. 2mm. Płyta wiórowa o gęstości  $\geq 500$  kg/m<sup>3</sup>.
2. Meble wykonane z materiału wodoodpornego, zmywalnego. Klasa higieniczności E1.
3. Meble z podziałami na części, wyposażone w półki o grubości min. 18 mm o regulowanej wysokości. Przestrzenie pomiędzy półkami odpowiadające minimum wysokości segregatora A4 lub zgodnie z opisem szczegółowym mebla.
4. Części zamykane drzwiczkami, wszystkie wyposażone w zamki meblowe i uchwyty metalowe w kolorze aluminium (matowe) w rozstawie śrub 128mm. Kształt wszystkich uchwytów zostanie ustalony po wyborze oferty.
5. Meble wykonane w całości z płyty o grubości min. 18mm.
6. Szafy, komody, szafki, słupki, regały posadowione na regulatorach - nożkach o średnicy 50 mm, wys. 30 mm, regulowanych z wnętrza szaf w kolorze aluminium matowym.
7. Plecy szaf wykonane z płyty pilśniowej jednostronnie laminowanej w kolorze białym, natomiast wyposażenie meblowe mające otwarte powierzchnie w kolorze płyty meblowej.
8. Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych wykończone okleiną ABS o gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.
9. Wszystkie szafy ubraniowe wyposażone w drążek na wieszaki.
10. Półka zamontowana na uchwytach metalowych.
11. Każde wyposażenie meblowe posiadające drzwi i szuflady – zamykane na zamek. Zamki z kompletem kluczy (2-3 sztuki do 1 zamka).
12. Kontenery podbiurkowe na kołkach meblowych 60 mm, wyposażone w szuflady zamykane na zamek centralny. Zamki z kompletem kluczy (2-3 sztuki do 1 zamka).
13. Wszystkie szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych.
14. Wózki na jednostki PC wyposażone w kółka meblowe 60 mm.

15. Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie określić wszystkie niezbędne podpory i wzmocnienia.
16. Półka przestawna co około 6 cm.

### **1. Wózek na PC.**

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Wyposażony w 4 skrętne kołka.

#### **Wymiary:**

- głębokość: 45 - 50 cm
- szerokość: 26 - 29 cm
- wysokość: 7,5 - 9 cm

#### **Rysunek poglądowy:**



### **2. Szuflada na klawiaturę.**

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Półka na klawiaturę na metalowych rolkowych prowadnicach.

#### **Wymiary:**

- szerokość: 55 - 56 cm
- głębokość: 36 - 40 cm
- wysokość: 10 - 11 cm

#### **Rysunek poglądowy:**



### **3. Biurko proste z maskownicą**

#### **120/60, 140/60, 160/60, 160/70, 90/65, 100/65, 120/65, 140/65, 160/65.**

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Błat biurka wykonany z płyty o grubości 36 mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Reszta konstrukcji mebla wykonana z płyty o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr.1 mm.
3. Maskownica wysokości 55cm.
4. Biurko wyposażone w przepusty kablowe.

#### **Wymiary:**

- wysokość: 76 cm

#### **Wymiary dla biurka x/y:**

- gdzie 'x' oznacza szerokość [cm]
- gdzie 'y' oznacza głębokość [cm]

#### **Rysunek poglądowy:**



**4. Dostawka do biurka prosta.**

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Błat dostawki wykonany z płyty o grubości 36 mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2 mm.
3. Reszta konstrukcji mebla wykonana z płyty o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr. 1 mm.
4. Strona, po której będzie zamontowana dostawka do ustalenia po wyborze oferty.

**Wymiary:**


- szerokość: 100 cm
- głębokość: 40 cm
- wysokość: 76 cm

**Rysunek poglądowy:****5. Nadstawka do biurka 90, 100, 120, 140, 160.**

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Błat nadstawki wykonany z płyty o grubości 36 mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2 mm.
3. Reszta konstrukcji mebla wykonana z płyty o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr. 1 mm.
4. Nadstawka wyposażona w półkę głębokości min. 24 cm oraz część bez półki na wstawienie monitora o szer. min. 40 cm. Ze względu na różne wymiary monitorów dokładna szerokość wnęki dla konkretnych nadstawek zostanie ustalona po wyborze oferty. Plecy i półka wykonane z tak samo wykończonej płyty meblowej co reszta nadstawki.
5. Strona, po której będzie miejsce na monitor, półka do ustalenia po wyborze oferty.
6. Nadstawka mocowana do biurka, w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej przesunięcie.

**Wymiary:**

- szerokość: na szerokość biurka
- głębokość blatu nadstawki: 30 cm
- wysokość: 46 cm

**Rysunek poglądowy:****6. Kontener podbiurkowy z 4 szufladami.**

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Cztery szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych.
3. Szuflady zamykane na zamek centralny. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do każdego zamka).
4. Zespół jezdny składający się z 4 kółek. Dwa kółka z hamulcami.

**Wymiary:**

- szerokość: 40 cm
- głębokość: 40 cm
- wysokość: 62 cm ( $\pm 2$  cm)

**Rysunek poglądowy:**



### **7. Kontener przybiurkowy z 5 szufladami.**

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Szuflady mocowane na prowadnicach metalowych rolkowych.
3. Szuflady zamykane na zamek centralny. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do każdego zamka).
4. Błat kontenera wykonany z płyty o grubości 36 mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Reszta konstrukcji mebla wykonana z płyty o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr.1 mm. (nawiązanie do blatu biurka)
5. Kontener ustawiony na nożkach.

**Wymiary:**

- szerokość: 40 cm
- głębokość: 40 cm
- wysokość: 76 cm

**Rysunek poglądowy:**



### **8. Stolik okrągły.**

1. Błat wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Klasa higieniczności E1.
2. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze.
3. Grubość 25 mm lub więcej. Powierzchnia wodoodporna, zmywalna.
4. Krawędzie płyty meblowej wykończone okleiną PCV lub ABS gr. 2mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.

**Wymiary:**

- błat o średnicy 50 cm
- wysokość stolika: 75 cm ( $\pm 1$  cm)

**Rysunek poglądowy:**



### **9. Stół konferencyjny.**

1. Błat wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Klasa higieniczności E1.
2. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze.
3. Grubość 25 mm lub więcej. Powierzchnia wodoodporna, zmywalna.
4. Krawędzie płyty meblowej wykończone okleiną PCV lub ABS gr. 2mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.
5. Nogi stołu wyposażone w stopki regulowane niwelujące nierówności podłoża (15mm).
6. Stelaż stołu o przekroju kwadratowym 30x30mm, metalowy, zapewniający stabilność w kolorze aluminium.

**Wymiary:**

- szerokość: 140 cm
- głębokość: 80 cm
- wysokość: 75 cm ( $\pm$  1 cm)

**Rysunek poglądowy:**

### **10. Stół do pomieszczenia socjalnego.**

1. Błat wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Klasa higieniczności E1.
2. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze.
3. Grubość 25 mm lub więcej. Powierzchnia wodoodporna, zmywalna.
4. Krawędzie płyty meblowej wykończone okleiną PCV lub ABS gr. 2mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.
5. Nogi w kolorze aluminium matowe.

**Wymiary:**

- szerokość: 120 cm
- głębokość: 60 cm
- wysokość: 75 cm ( $\pm$  1 cm)

**Rysunek poglądowy:**

### **11. Stolik kwadratowy 60.**

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Błat stołu wykonany z płyty o grubości 36 mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Reszta konstrukcji mebla wykonana z płyty o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr.1 mm.
3. Cztery stabilne nogi.

**Wymiary:**

- szerokość: 60 cm
- głębokość: 60 cm
- wysokość: 75 cm ( $\pm$  1 cm)

**Rysunek poglądowy:**

**12. Szafa aktowo-ubraniowa.**

1. Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. Dwudzielna, zamykana drzwiami. Drzwi zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
3. Jedna część szafy z komorą dzieloną na dwie oddzielne części, każda część z drążkiem na wieszaki ubraniowe – podział komory na ubrania czyste/brudne. Na górze półka.
4. Druga część szafy wyposażona w same półki. Półki z tego samego materiału z obrzeżem ABS.
5. Półki przestawne w ilości 4 sztuk.
6. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 3 zawiasy na jedno skrzydło.

**Wymiary:**

- wysokość: 190 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 55 cm (± 1 cm)

**Rysunek poglądowy**

(podział wewnętrzny szafy):

**13. Szafa aktowa 80/76.**

1. Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. Drzwi szafy zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
3. Błat kontenera wykonany z płyty o grubości 36 mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Reszta konstrukcji mebla wykonana z płyty o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr.1 mm. (nawiązanie do blatu biurka).
4. Szafa wyposażona w 1 przestawną półkę. Półka z tego samego materiału z obrzeżem ABS.
5. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 3 zawiasy na jedno skrzydło.

**Wymiary:**

- wysokość: 76 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 40 cm

**Rysunek poglądowy:**

**14. Szafa aktowa 80/115.**

1. Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. Drzwi szafy zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
3. Szafa wyposażona w 2 przestawne półki. Półki z tego samego materiału z obrzeżem ABS.
4. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 3 zawiasy na jedno skrzydło.

**Wymiary:**

- wysokość: 115 cm (± 3 cm)
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 40 cm

**Rysunek poglądowy:****15. Szafa aktowa 60/190.**

1. Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. Drzwi zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
3. Szafa wyposażona w 4 przestawne półki. Półki z tego samego materiału z obrzeżem ABS.
4. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 3 zawiasy na jedno skrzydło.

**Wymiary – szafa aktowa 60:**

- wysokość: 190 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 40 cm

**Rysunek poglądowy:****16. Szafa aktowa 80/190.**

1. Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. Szafa dwudzielna, zamykana drzwiami. Drzwi zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
3. W każdej z części szafa wyposażona w 4 przestawne półki. Półki z tego samego materiału z obrzeżem ABS.
4. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 3 zawiasy na jedno skrzydło.

**Rysunek poglądowy:****Wymiary – szafa aktowa 80:**

- wysokość: 190 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 40 cm

**17. Nadstawka do szafy aktowej/ aktowo-ubraniowej.**

1. Nadstawka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. Nadstawka zamykana drzwiami. Drzwi zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
3. Nadstawka wyposażona w półkę. Półka z tego samego materiału z obrzeżem ABS.
4. Regulowana wysokość półki. Odległość dopasowana do wysokości segregatorów.
5. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 2 zawiasy na jedno skrzydło.

**Wymiary nadstawki do szafy aktowej:**

- wysokość: 75 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 40 cm

**Wymiary nadstawki do szafy aktowo-ubraniowej:**

- wysokość: 75 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 55 cm (± 1 cm)

**Rysunek poglądowy:****18. Szafa na materiały medyczne.**

1. Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w kolorze białym 9016 zgodnie paletą barw RAL, np.: biały brylantowy 8681, biały premium W1000, biel alpejska 8685. Obrzeża ABS gr. 2mm.
2. Szafa wykonana z materiału wodoodpornego, zmywalnego. Klasa higieniczności E1.
3. Szafa dwudzielna (środek podzielony na dwie komory), zamykana drzwiami.
4. Drzwi zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3sztuki do jednego zamka).
5. Cała szafa wyposażona w półki. Półki z tego samego materiału z obrzeżem ABS,
6. Półki przestawne niezależnie od siebie w obu komorach – w każdej po 4 półki.
7. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 3 zawiasy na jedno skrzydło.
8. Drzwiczki wyposażone w listwę zapewniającą szczelne zamknięcie.
9. Szafka osadzona na stopkach metalowych h=10cm w kolorze aluminium (satynowe).



**Wymiary:**

- wysokość: 190 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 40 cm

**Rysunek poglądowy:**



## WYPOSAŻENIE MEBLOWE – KRZESŁA, FOTELE I SIEDZISKA Przychodnia przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie

### **1. Krzesło obrotowe z podłokietnikami, tapicerka ekoskóra.**

1. Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
2. Możliwość odchylenia oparcia lub zablokowania go w wybranej pozycji.
3. Stałe podłokietniki, wykonane z tworzywa sztucznego.
4. Siedzisko i oparcie tapicerowane ekoskórą.
5. Płynnie regulowana wysokość oparcia.
6. Regulowana głębokość siedziska.
7. Płynnie regulowana wysokość siedziska.
8. Stabilna pięcioramienna podstawa.
9. Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej, które zapewnia ergonomiczną postawę ciała.
10. Samohamowne kołka do powierzchni twardych.
11. Krzesło o nośności minimum 120 kg wzmocnione na metalowej podstawie.
12. Kolory i rodzaje tapicerek zostaną ustalone po wyborze oferty.

**Wymiary (orientacyjne):**

- wysokość całkowita  
w przedziale:  
min. 95 – 98 cm  
max. 114,5 - 118 cm
- wysokość siedziska regulowana  
w przedziale:  
min. 42,5 – 45,5 cm  
max. 55,5 - 58 cm
- szerokość siedziska: 44 – 46 cm

**Rysunek poglądowy:**



### **2. Krzesło z tworzywa sztucznego.**

1. Ergonomicznie wyprofilowane oparcie i siedzisko.
2. Krzesło jednolite, wykonane z wysokiej jakości polipropylenu.
3. Przeznaczenie – m.in. sala konferencyjna, sale ćwiczeń.
4. Możliwość przechowywania krzeseł sztaplując je - składając jedno w drugie.

5. Krzesło o nośności minimum 100 kg.
6. Kolor krzesła: zielony i ciemnoszary. Kolor zostanie ustalony po wyborze oferty.

**Wymiary (orientacyjne):**

- wysokość: 85 cm
- wysokość siedziska: 47 cm
- szerokość: 41 cm
- głębokość całkowita: 45 cm

**Rysunek poglądowy:**



**3. Krzesło siedzisko z tworzywa barwionego w masie.**

1. Nogi i oparcie krzesła wykonane z owalnych stalowych rurek.
2. Wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy malowana proszkowo w kolorze jasny szary 7035 zgodnie z paletą RAL.
3. Wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie.
4. Możliwość składowania w stosie.
5. Stopki krzesła wykonane tworzywa sztucznego zapobiegają zarysowaniu powierzchni.
6. Krzesło w kolorze niebieskim/granatowym. Odcień zostanie ustalony po wyborze oferty.
7. Krzesło o nośności minimum 100 kg.

**Wymiary:**

- wysokość siedziska: 44 - 46 cm
- całkowita wysokość: 80 - 82 cm
- szerokość: 54 - 55 cm
- głębokość siedziska: 41,5 - 42,5 cm

**Rysunek poglądowy:**



**4. Siedzisko systemowe do poczekalni – 3 osobowe/ 2 osobowe dla pacjentów.**

1. Ławki w wersji z dwoma, trzema i czterema siedziskami. Siedziska wyprofilowane.
2. Ławki w wersji bez podłokietników.
3. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie. Tworzywo łatwe do utrzymania w czystości. Wykonane bezpiecznie, bez ostrych krawędzi.
4. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
5. Konstrukcję siedziska tworzą profile stalowe, malowane proszkowo w kolorze jasny szary 7035 zgodnie z paletą RAL i zakończone plastikowymi stopkami.
6. Konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie.
7. Trwała konstrukcja.
8. Siedzisko w kolorze niebieskim/granatowym. Odcień zostanie ustalony po wyborze oferty.

**Wymiary ławki z trzema siedziskami:**

- długość: 150 - 153 cm
- głębokość - siedzisko: 50 - 53 cm
- głębokość - podstawa: 60 - 61 cm

**Wymiary ławki z dwoma siedziskami:**

- długość: 100 – 103 cm
- głębokość - siedzisko: 50 - 53 cm
- głębokość - podstawa: 60 - 61 cm

**Rysunek poglądowy:**



**5. Ławka szatniowa 80.**

1. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.
2. Stelaż wykonany z metalowego profilu stalowego, malowanego proszkowo w kolorze jasny szary 7035 zgodnie z paletą RAL.
3. Na końcach nog plastikowe zatyczki.
4. Kolor wybarwienia drewna zostanie ustalony po wyborze oferty.

**Wymiary:**

- szerokość: 80 cm
- głębokość: 35 - 40 cm
- wysokość: 40 - 43 cm

**Rysunek poglądowy:**



**6. Taboret przejezdny.**

1. Miękkie siedzisko. Siedzisko z wysokogatunkowej ekoskóry.
2. Obicie łatwe do utrzymania w czystości.
3. Stabilna podstawa chromowana, udźwig minimum 100 kg.
4. Podstawa posiada 5 jezdnych kołek do twardych powierzchni (kauczukowe).
5. Podnośnik gazowy chromowany.
6. Kolor niebieski/granatowy. Odcień zostanie ustalony po wyborze oferty.

**Wymiary:**

- max. wysokość: 55 - 60 cm
- min. wysokość: 43- 46 cm
- średnica siedziska: 38 - 41 cm
- średnica podstawy: 55 - 60 cm

**Rysunek poglądowy:**



## **7. Taboret - Stołek.**

1. Siedzisko i stopki wykonane z tworzywa polipropylenowego.
2. Nogi wykonane ze stali, pokryte epoksydową powłoką proszkową.
3. Możliwość ustawienia taboretów jeden na drugim.
4. Stabilna konstrukcja, udźwig minimum 100kg.
5. Łatwość utrzymania w czystości.
6. Kolor biały.

### **Wymiary:**

- średnica siedziska: 32 - 34 cm
- szerokość: 40 - 41 cm
- wysokość siedziska: 45 - 46 cm

### **Rysunek poglądowy:**



## **8. Fotel kubelkowy.**

1. Siedzisko oraz oparcie są obustronnie tapicerowane.
2. Tapicerka łatwa do utrzymania w czystości – ekoskóra.
3. Wypełnienie siedziska pianką poliuretanową min. 35kg/m<sup>3</sup>.
4. Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami.
5. Trwała konstrukcja.
6. Kolory tapicerki zostaną ustalone po wyborze oferty.

### **Wymiary (orientacyjne):**

- szerokość: 67 - 70 cm
- głębokość: 60 - 63 cm
- wysokość siedziska: 45 - 46 cm
- wysokość z oparciem: 76 - 77 cm

### **Rysunek poglądowy:**



## **9. Sofa kubelkowa.**

1. Siedzisko oraz oparcie są obustronnie tapicerowane.
2. Tapicerka łatwa do utrzymania w czystości – ekoskóra.
3. Wypełnienie siedziska pianką poliuretanową min. 35kg/m<sup>3</sup>.
4. Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami.
5. Trwała konstrukcja.

6. Kolory tapicerki zostaną ustalone po wyborze oferty.

**Wymiary (orientacyjne):**

- szerokość: 126 - 129 cm
- głębokość: 60 - 63 cm
- wysokość siedziska: 45 - 46 cm
- wysokość z oparciem: 76 - 77 cm

**Rysunek poglądowy:**



### **10. Podnóżek – stołek ze schodkiem.**

1. Podnóżek wykonany z tworzywa polipropylenowego, stopki/gałka z gumy syntetycznej.
2. Od góry zabezpieczenie zmniejszające ryzyko poślizgnięcia.
3. Nóżki wyposażone od dołu w zabezpieczenia antypoślizgowe.
4. Maksymalne obciążenie: min. 100 kg.
5. Kolor biały.

**Wymiary (orientacyjne):**

- szerokość: 44 cm
- głębokość: 35 cm
- wysokość siedziska: 25 cm

**Rysunek poglądowy:**



## **WYPOSAŻENIE MEBLOWE - SZAFY METALOWE**

### **Przychodnia przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie**

#### **1. Szafa bhp ubraniowa dla 2 pracowników / 3 pracowników.**

1. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Sztwna, zgrzewna konstrukcja, oparta na profilach zamkniętych. Malowane farbą proszkową w kolorze jasny szary 7035 zgodnie z paletą RAL.
2. Szafka zamykana w jednym punkcie przez zamek cylindryczny. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
3. Wentylacja szafy ubraniowej odbywa się poprzez system otworów wentylacyjnych. Perforacja umożliwi swobodną cyrkulację powietrza.
4. Skrytka dla każdego z pracowników zamykana oddzielnymi drzwiami, dzielona na dwie komory z drążkiem na wieszaki ubraniowe – jedna część na ubrania wierzchnie, druga część na ubranie robocze. Na górze półka.
5. Profil wzmacniający na każdych drzwiczkach.

**Wymiary szafy dla 2 pracowników:**

- wysokość: 180 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 49 - 50 cm

**Wymiary szafy dla 3 pracowników:**

- wysokość: 180 cm
- szerokość: 120 cm
- głębokość: 49 - 50 cm

**Rysunek poglądowy:****2. Szafka skrytkowa 4-drzwiowa/8-drzwiowa/12-drzwiowa.**

1. Szafka skrytkowa w wersji: 4-drzwiowej (4 skrytki w kolumnie, 1 kolumna); 8-drzwiowej (4 skrytki w kolumnie, 2 kolumny) i 12-drzwiowej (4 skrytki w kolumnie, 3 kolumny).
2. Szafka wyposażona w otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany.
3. Wentylacja skrytek odbywa się poprzez system otworów wentylacyjnych. Perforacja umożliwia swobodną cyrkulację powietrza.
4. Każde z drzwiczek zamykane w jednym punkcie przez zamek cylindryczny. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
5. Szafka malowana proszkowo - kolor zgodny z paletą RAL. Kolory korpusów oraz drzwiczek szafek zostaną ustalone po wyborze oferty.

**Wymiary:**

- wysokość: 180 cm
- głębokość: 49 – 50 cm
- szerokość:
  - dla szafki 4-drzwiowej: 40 cm
  - dla szafki 8-drzwiowej: 80 cm
  - dla szafki 12-drzwiowej: 120 cm

**Rysunek poglądowy:****3. Szafa ubraniowo-półkowa.**

1. Dwudrzwiowa szafa wyposażona w trzy półki z lewej strony, natomiast z prawej, w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Prawa komora posiada również podział wewnętrzny (czyste/ brudne).
2. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035.
3. Zamykana w jednym punkcie przez zamek cylindryczny. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
4. Wentylacja szafki odbywa się poprzez system otworów wentylacyjnych. Perforacja umożliwia swobodną cyrkulację powietrza.
5. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.

**Wymiary zewnętrzne:**

- wysokość: 180 cm

**Rysunek poglądowy:**

- szerokość: 80 cm
- głębokość: 49 - 50 cm



#### **4. Szafa kartotekowa dwurzędowa B5, 5-szufladowa.**

1. Pięcioszufladowa dwurzędowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu B-5 w poziomie.
2. Wykonana z blachy o grubości od 0,6mm – 2mm. Malowana farbami proszkowymi w kolorze jasny szary 7035 zgodnie z paletą RAL.
3. Blokada jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady.
4. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem.
5. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do zamka).
6. Maksymalne obciążenie szuflady 50kg.

##### **Wymiary orientacyjne:**

- wysokość: 128 -129 cm
- szerokość: 61 - 62 cm
- głębokość: 58 - 63 cm

##### **Rysunek poglądowy:**



#### **5. Metalowa szafa na sprzęt sportowy 120.**

1. Szafa w całości wykonana jest z blachy stalowej malowanej wg. palety RAL. Kolory korpusu i frontu zostaną ustalone po wyborze oferty.
2. Drzwi skrzydłowe szafy posiadają od środka profile wzmacniające i osadzone są na wewnętrznych zawiasach, które zapewniają swobodny dostęp do wnętrza mebla.
3. Szafa zamykana zamkiem kluczowym z pokrętkiem, z 3- punktowym systemem ryglowania. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do zamka).
4. Wyposażenie szafy: skarbczyk z półką, zamykany zamkiem kluczowym oraz 2 drążki na hula- hop, przegrody na kije i tyczki, wanienka, uchwyty na kije baseballowe, kosz na piłki, 3 haki.
5. Dane techniczne: Blacha stalowa 0,8mm, Stabilna, zgrzewana konstrukcja malowana proszkowo, Drzwi z profilem wzmacniającym.

##### **Wymiary:**

##### **Rysunek poglądowy:**

- szerokość: 120 cm
- głębokość: 50 cm
- wysokość: 200 cm




## **6. Metalowa szafa na sprzęt sportowy 150.**

1. Szafa w całości wykonana jest z blachy stalowej malowanej wg. palety RAL. Kolory korpusu i frontu zostaną ustalone po wyborze oferty.
2. Drzwi przesuwne szafy posiadające wpuszczany uchwyt, zamykane są zamkiem kluczowym. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do zamka).
3. Lewa strona szafy wyposażona jest w: skarbiczek z półką, zamykany zamkiem kluczowym oraz 2 drążki na hula-hop, przegrody na kije i tyczki, wanienka, uchwyty na kije baseballowe, kosz na piłki. Prawa strona szafy wyposażona jest w: 4 półki z rantem, przestawne co 50 mm.
4. Dane techniczne: Blacha stalowa 0,8mm; Stabilna, zgrzewana konstrukcja malowana proszkowo.

### **Wymiary:**

- szerokość: 150 cm
- głębokość: 50 cm
- wysokość: 200 cm

### **Rysunek poglądowy:**

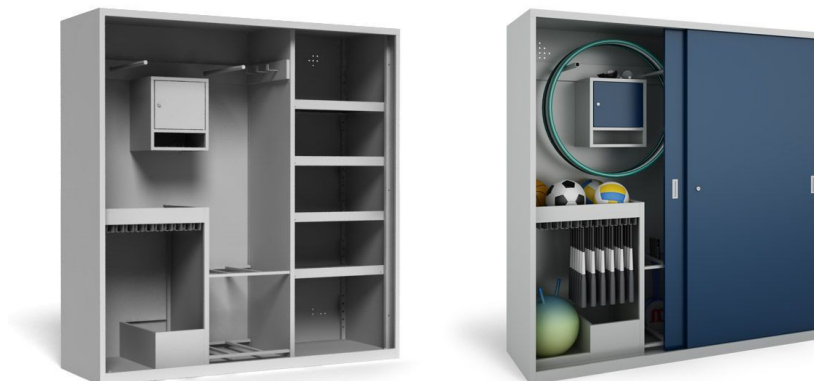

## **7. Szafa na przybory do gabinetu.**

1. Szafa metalowa wykonana ze stali o grubości 0,6 mm, malowana proszkowo, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Kolory korpusu i drzwiczek zostaną ustalone po wyborze oferty.
2. Zamek 3-punktowy, ryglowany z kompletem kluczy (2-3 sztuki do zamka).
3. Szafa wyposażona w 2 przestawne metalowe półki, regulowane co 25 mm.

### **Wymiary:**

- wysokość 90 - 93 cm
- szerokość 90 cm
- głębokość 40 cm

### **Rysunek poglądowy:**





### **8. Regał porządkowy.**

1. Regał wykonany z ocynkowanej stali oraz płyt MDF.
2. Ułożenie półek skonstruowane jest na zasadzie mocowania na wcisk z jednoczesnym użyciem odpowiednich przetłoczeń kulistych.
3. 5 półek, każda o nośności minimum 60 kg.
4. Regał w tylnej części posiada otwory pod śruby - możliwość przymocowania go do ściany pomieszczenia.
5. Kolor ramy: szary.

#### **Wymiary:**

- wysokość: 180 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 40 cm

#### **Rysunek poglądowy:**



### **9. Regał archiwum 30/200, 30/250, 60/200, 60/250.**

1. Regał metalowy. Słupy i półki profilowane są z blach zimnowalcowanych, lakierowanych farbą proszkową w kolorze RAL 7035. Montaż z użyciem śrub i nakrętek M8. Możliwość skrócenia regałów ze sobą i przymocowanie do ściany pomieszczenia.
2. W każdym regale wysokości 200 cm po 5 półek, a w regale wysokości 250 cm po 6 półek.
3. Dla regału o głębokości 30 cm maksymalne obciążenie jednej półki 70 kg; dla regału o głębokości 60cm maksymalne obciążenie jednej półki 100 kg.

#### **Wymiary dla regału 30/200:**

- wysokość: 200 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 30 cm

#### **Wymiary dla regału 60/200:**

- wysokość: 200 cm
- szerokość: 90 cm

#### **Rysunek poglądowy:**

- głębokość: 60 cm

**Wymiary dla regału 30/250:**

- wysokość: 250 cm

- szerokość: 90 cm

- głębokość: 30 cm

**Wymiary dla regału 60/250:**

- wysokość: 250 cm

- szerokość: 90 cm

- głębokość: 60 cm



## WYPOSAŻENIE MEDYCZNE Przychodnia przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie

### 1. Stolik zabiegowy.

1. Stolik o konstrukcji stalowej pokryty lakierem proszkowym, białym. Zastosowana powłoka lakierowa chroni przed korozją i jest odporna na działanie nawet agresywnych środków dezynfekcyjno -myjących.
2. Dwie szklane półki wykonane ze szkła hartowanego.
3. Wyposażony w 2 uchwyty do łatwego przemieszczania.
4. Wyposażony w 2 pojemniki na drobne odpady medyczne. Pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej.
5. Zespół jezdny składający się z 4 kółek. Dwa kółka z hamulcami.

**Wymiary:**

- długość: 75 cm

- szerokość: 45 cm

- wysokość: 85 cm

**Rysunek poglądowy:**



### 2. Kozetka lekarska – standard.

1. Kozetka z leżem dwudzielnym, leże tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekujące
2. Wykonana w całości ze stali malowanej proszkowo.
3. Regulacja pochylenia zagłówka
4. Wyposażona w uchwyt na rolkę z prześcieradłem.
5. Kozetka posadowiona na nóżkach z regulacją wysokości w zakresie 20mm umożliwiającą wypoziomowanie.
6. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
7. Udźwig minimum 150 kg.
8. Tapicerka w kolorze niebieskim/granatowym. Odcień zostanie ustalony po wyborze oferty.

**Wymiary kozetki:**

- długość: 188 - 200 cm
- szerokość: 55 - 60 cm
- wysokość: 51 - 65 cm

**Rysunek poglądowy:**



**3. Stolik pod aplikatory pola magnetycznego.**

1. Stolik posiadający stabilną aluminiową ramę na 4 kółkach.
2. 2 półki mieszczące aplikatory pola magnetycznego CSL35 oraz CSP35.
3. Rama w kolorze białym.

**Wymiary całej konstrukcji:**

- wysokość: 83 cm
- szerokość: 58 cm
- głębokość: 41 cm
- wymiary półki stolika: 48 x 28 cm

**Rysunek poglądowy:**



**4. Stolik do badań dzieci z półką na wagę.**

1. Stolik do badania oraz pielęgnacji niemowląt z półką dolną i boczną. Stabilna konstrukcja.
2. Błat stolika obłożony wysoką pianką, obitą wysokiej jakości skórą ekologiczną. Stolik osłonięty z trzech stron pianką, co daje gwarancję bezpieczeństwa dla pacjenta.
3. Podstawa stolika wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo.
4. Regulacja wysokości stopek, umożliwiająca umieszczenie stolika na nierównych powierzchniach.
5. Maksymalne obciążenie 50 kg.
6. Maksymalne obciążenie półki bocznej: 25 kg.
7. Tapicerka w kolorze niebieskim/granatowym. Odcień zostanie ustalony po wyborze oferty.

**Wymiary stolika:**

- długość: 80 - 100 cm
- szerokość: 65 - 75 cm
- wysokość: 79 - 69 cm

**Rysunek poglądowy:**



## WYPOSAŻENIE MEBLOWE – ZABUDOWY NA WYMIAR

### Przychodnia przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie

#### **Zabudowa – szafki do pomieszczeń zabiegowych (wytyczne ogólne).**

1. Korpusy, wieńce wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18mm, wodoodpornej, zmywalnej. Klasa higieniczności E1.
2. Fronty szafek wykonane z płyty MDF foliowanej, krawędzie zaoblone, wodoodporne.
3. Fronty meblowe w kolorze białym 9016 zgodnie paletą barw RAL, np.: biały brylantowy 8681, biały premium W1000, biel alpejska 8685.
4. Krawędzie oklejone PCV/ABS w kolorze płyty. Płyta wiórowa o gęstości  $\geq 500 \text{ kg/m}^3$ .
5. Uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium (satynowe) montowane na dwie śruby w rozstawie 128 mm.
6. „Plecy szafek” wykonane z płyty pilśniowej jednostronnie laminowanej w kolorze białym.
7. Szafki osadzone na stopkach metalowych  $h=10\text{cm}$  w kolorze aluminium (satynowe).
8. Błat o głębokości 60 cm wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm, zaoblony w przedniej części. Błat w kolorze nawiązującym do blatów zastosowanych w nowej części budynku – kolor blatów zostanie ustalony po wyborze oferty.
9. Łączenie i zakończenia blatów łączone bez dodatkowych listew metalowych.
10. Wszystkie szczeliny pomiędzy ścianą, a meblami wykończone listwą przyścienną.
11. Miejsce styku blatu ze ścianą wykończone listwą przyblatową.
12. W szafkach górnych po 2 półki przestawne, w szafkach dolnych po jednej półce przestawnej z wyłączeniem szafek pod zlewozmywak.
13. We wszystkich szafkach dolnych i górnych zamontowane zamki z kompletem kluczy (2-3 sztuki do 1 zamka).
14. Do zadań wykonawcy należy wycięcie otworu pod zlewozmywak dostarczonego przez Zamawiającego oraz jego montaż.

#### **Zabudowa – szafki do pomieszczenia socjalnego (wytyczne ogólne).**

1. Korpusy, wieńce, fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18mm, wodoodpornej, zmywalnej. Klasa higieniczności E1.
2. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze.
3. Krawędzie oklejone PCV/ABS w kolorze płyty. Płyta wiórowa o gęstości  $\geq 500 \text{ kg/m}^3$ .
4. Uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium (satynowe) montowane na dwie śruby w rozstawie 128mm.
5. „Plecy szafek” wykonane z płyty pilśniowej jednostronnie laminowanej w kolorze białym.
6. Szafki osadzone na stopkach metalowych  $h=10\text{cm}$  w kolorze aluminium (satynowe).
7. Błat o głębokości 60 cm wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm w kolorze „orzech kalifornia R 3083”, zgodnie z wzornikiem Pfleiderer lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze, zaoblony w przedniej części.
8. Łączenie i zakończenia blatów łączone bez dodatkowych listew metalowych.
9. Wszystkie szczeliny pomiędzy ścianą, a meblami wykończone listwą przyścienną.

10. Miejsce styku blatu ze ścianą wykończone listwą przyblatową.
11. W szafkach górnych po 2 półki przestawne, w szafkach dolnych po jednej półce przestawnej z wyłączeniem szafek pod zlewozmywak i umywalkę.
12. We wszystkich szafkach dolnych i górnych zamontowane zamki z kompletem kluczy (2-3 sztuki do 1 zamka).
13. Do zadań wykonawcy należy wycięcie otworu pod zlewozmywak/umywalkę dostarczone przez Zamawiającego oraz ich montaż.

### **1. Zabudowa meblowa nr 1 – pomieszczenie nr 1.18.**

#### **Szafki dolne z blatem, miejscem na wbudowanie zlewu dwukomorowego (pom. Socjalne.)**

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Obrzeża ABS gr. 2 mm. Klasa higieniczności E1.
2. Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm, zaoblony w przedniej części.
3. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewozmywaka.
4. 2x szafka dolna (szer. 35 cm) zamykana drzwiczkami z półką przestawną.
5. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
6. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
7. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

#### **Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:**

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 35 cm + 80 cm + 35 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

#### **Szkic – rysunek poglądowy:**

Załącznik nr 3.

### **2. Zabudowa meblowa nr 2 – pomieszczenie nr 1.24.**

#### **Szafki dolne z blatem, miejscem na wbudowanie zlewu dwukomorowego i umywalki nablatowej (pom. Socjalne.)**

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Obrzeża ABS gr. 2 mm. Klasa higieniczności E1.
2. Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm, zaoblony w przedniej części.
3. Blat w kształcie L z miejscem na zamontowanie zlewu oraz umywalki nablatowej.
4. 1x szafka dolna (szer. 60 cm) z 1 drzwiczkami, bez półki – pod montaż umywalki.
5. 1x szafka narożna z 2 drzwiczkami, z półką przestawną.
6. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewozmywaka.
7. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami z półką przestawną.
8. Zawiasy ze stali nierdzewnej, puszkowe, samo domykające z dożywotnią gwarancją, z pełną regulacją w trakcie eksploatacji, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
9. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
10. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

#### **Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:**

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: zabudowa na wymiar
- głębokość: 46 - 51 cm

#### **Szkic – rysunek poglądowy:**

Załącznik nr 4.

### **3. Zabudowa meblowa nr 3 – pomieszczenie nr 2.08.**

#### **Szafki dolne i górne zabiegowe z blatem, miejscem na wbudowanie zlewu jednokomorowego.**

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Zabudowa uzupełniona szafkami wiszącymi. Klasa higieniczności E1.
2. Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm, zaoblony w przedniej części.
3. 2x szafka dolna (szer. 40 cm) zamykana drzwiczkami z półką przestawną.
4. 1x szafka dolna (szer. 60 cm) z 1 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewu.

5. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
6. Szafki wiszące, w segmentach powtarzających podziały części dolnej: z drzwiczkami skrzydłowymi z mechanizmem samo domykającym, z półkami przestawnymi wykonanymi z płyty laminowanej brzegowanej listwą ABS gr. min 2mm.
7. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
8. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

**Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:**

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 40 cm + 60 cm + 40 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

**Wymiary (orientacyjne) szafki górne:**

- wysokość: 71 - 72 cm
- szerokość: 40 cm + 60 cm + 40 cm
- głębokość: 30 - 32 cm

Szkic – rysunek poglądowy: Załącznik nr 5.

**4. Zabudowa meblowa nr 4 – pomieszczenie nr 2.15.****Szafki dolne i górne zabiegowe z blatem.**

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Zabudowa uzupełniona szafkami wiszącymi. Klasa higieniczności E1.
2. Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm, zaoblony w przedniej części.
3. 1x szafka dolna (szer. 40 cm) zamykana drzwiczkami z półką przestawną.
4. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) zamykana drzwiczkami z półką przestawną.
5. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
6. Szafki wiszące, w segmentach powtarzających podziały części dolnej: z drzwiczkami skrzydłowymi z mechanizmem samo domykającym, z półkami przestawnymi wykonanymi z płyty laminowanej brzegowanej listwą ABS gr. min 2mm.
7. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
8. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

**Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:**

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 40 cm + 80 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

**Wymiary (orientacyjne) szafki górne:**

- wysokość: 71 - 72 cm
- szerokość: 40 cm + 80 cm
- głębokość: 30 - 32 cm

Szkic – rysunek poglądowy: Załącznik nr 6.

**5. Zabudowa meblowa nr 5 – pomieszczenie nr 2.11B.****Szafki dolne i górne zabiegowe z blatem, miejscem na wbudowanie zlewu jednokomorowego.**

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Zabudowa uzupełniona szafkami wiszącymi. Klasa higieniczności E1.
2. Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm, zaoblony w przedniej części.
3. 2x szafka dolna (szer. 40 cm) zamykana drzwiczkami z półką przestawną.
4. 1x szafka dolna (szer. 60 cm) z 1 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewu.
5. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
6. Szafki wiszące, w segmentach powtarzających podziały części dolnej: z drzwiczkami skrzydłowymi z mechanizmem samo domykającym, z półkami przestawnymi wykonanymi z płyty laminowanej brzegowanej listwą ABS gr. min 2mm.
7. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
8. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

**Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:**

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 40 cm + 60 cm + 40 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

**Wymiary (orientacyjne) szafki górne:**

- wysokość: 71 - 72 cm
- szerokość: 40 cm + 60 cm + 40 cm
- głębokość: 30 - 32 cm

Szkic – rysunek poglądowy: Załącznik nr 7.

## **6. Zabudowa meblowa nr 6 – pomieszczenie nr 1.13.**

### **Szafki dolne z blatem, miejscem na wbudowanie zlewu jednokomorowego z ociekaczem.**

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Obrzeża ABS gr. 2 mm. Klasa higieniczności E1.
1. Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm, zaoblony w przedniej części.
2. 1x szafka dolna (szer. 40 cm) zamykana drzwiczkami z półką przestawną.
3. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewu z ociekaczem.
4. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
5. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
6. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

#### **Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:**

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 40 cm + 80 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

#### **Szkic – rysunek poglądowy:**

Załącznik nr 2.

## **7. Zabudowa meblowa nr 7 – pomieszczenie nr 2.15.**

### **Szafka dolna zabiegowa pod zlew jednokomorowy.**

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. 1x szafka dolna (szer. 60 cm) z 1 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewozmywaka jednokomorowego.
3. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
4. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
5. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

#### **Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:**

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

#### **Szkic – rysunek poglądowy:**

Załącznik nr 6.

## **8. Biurko recepcyjne 160.**

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Blat biurka i lady recepcyjnej wykonany z płyty o grubości 36 mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Reszta konstrukcji mebla wykonana z płyty o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr.1 mm.
3. W przestrzeni między ladą recepcyjną a blatem biurka umieszczona półka przestawna głębokości min. 24 cm oraz część bez półki na wstawienie monitora o szer. min. 40 cm. Ze względu na różne wymiary monitorów dokładna szerokość wnęki zostanie ustalona po wyborze oferty.
4. Strona, po której będzie miejsce na monitor, półka do ustalenia po wyborze oferty.
5. Biurko recepcyjne wyposażone w przepusty kablowe.

#### **Szkic – rysunek poglądowy biurka recepcyjnego:**

Załącznik nr 1.